

**Full Automatic A/C station**  
Stazioni a/c completamente automatiche



**COUNTRY  
CLIMA**



# COUNTRY CLIMA



SPIN  
Automatic  
Conditioner  
AC  
Station



IT

## Stazione A/C full automatica per settore agricoltura movimento terra COD. 01.040.00

- > Software multilingue con icone
- > Banca dati auto camion/macchine agricole
- > Software statistiche di refrigeranti e olio
- > Aggiornamento banca dati da porta USB
- > Software lavaggio automatico (ad allagamento)
- > Alimentazione 230 V 50 Hz  
(12 V DC a richiesta)

### Caratteristiche tecniche principali

- ? Pompa a vuoto di 70 lt/1<sup>1</sup>
- ? Compressore 300 gr/1<sup>1</sup>
- ? Serbatoio da 10 kg con bilancia elettronica sovradimensionata
- ? Sistema di bloccaggio della bilancia durante il trasporto
- ? Tubi di carica a norma SAEJ 2196 di 5 mt con raccordi di alta e bassa pressione con rubinetti
- ? Ruote posteriori gonfiabili
- ? Manometri alta/bassa pressione classe 1 (WIKA)
- ? Manometro pressione bombola
- ? Dimensioni: 580x550x980 mm
- ? Peso: 60 kg

### I particolari che fanno la differenza:

- A) Maniglione per il trasporto su terreni accidentati
- B) Videata grafica ciclo/manuale e automatico
- C) Banca dati integrata (modificabile)
- D) Software lavaggio impianto A/C ad allagamento con kit (01.000.96 a richiesta)
- E) Test perdite con kit azoto (01.000.142 a richiesta)
- F) Settaggio lunghezza tubi
- G) Software "internal cleaning" per pulizia stazione
- H) Stampante a richiesta uscita USB di serie
- I) Versione BIPOWER (12 V DC – 230 V AC) a richiesta

UK

## Full automatic A/C station for agriculture and earth-moving machines COD. 01.040.00

- > Multilanguage software with icons
- > Database for trucks/agricultural machines
- > Statistic software of refrigerants and oils
- > Database update via USB
- > Software for automatic A/C system flushing
- > Power supply 230 V 50 Hz  
(12 V DC by inverter on request)

### Main technical features

- ? 70 lt/1<sup>1</sup> High-vacuum pump
- ? 300 gr/1<sup>1</sup> Compressor
- ? 10 kg tank with oversized electronic scale
- ? Scale locking system for transport
- ? Charging hoses SAEJ 2196 of 5 m with LP and HP couplings and taps
- ? Inflatable rear wheels
- ? LP/HP gauges in class 1 (WIKA)
- ? Bottle pressure gauge
- ? Dimensions: 580x550x980 mm
- ? Weight: 60 kg

### The details that make the difference:

- A) Transport handles for uneven grounds
- B) Manual/automatic cycle graphic display
- C) Built-in database (changeable)
- D) Software for A/C installation flushing cleaning (01.000.96 on request)
- E) Leakage test under pressure with nitrogen with kit (01.000.142)
- F) Setting of the hose length
- G) Software for internal cleaning of the station
- H) Printer and USB outlet on request
- I) Version BIPOWER (12 V DC – 230 V AC) on request

FR

## Station A/C full automatique pour machines agricoles et mouvement terre COD. 01.040.00

- > Software multilingue avec icônes
- > Banque des données voitures, camions, machines agricoles
- > Software statistiques des réfrigérants et huile
- > Mise à jour banque de données avec porte USB
- > Software nettoyage automatique (par remplissage)
- > Alimentation 230 V 50 Hz  
(à 12 V DC sur demande)


### Caractéristiques techniques principales

- ? Pompe à vide de 70 lt/1<sup>1</sup>
- ? Compresseur 300 gr/1<sup>1</sup>
- ? Réservoir de 10 kg avec balance électronique surdimensionnée
- ? Système de blocage de la balance pendant le transport
- ? Tuyaux de charge à norme SAEJ 2196 de 5 mt avec raccords de haute et basse pression avec robinets
- ? Roues postérieures gonflables
- ? Manomètres haute/basse pression class 1 (WIKA)
- ? Manomètre pression bouteille
- ? Dimensions: 580x550x980 mm
- ? Poids: 60 kg

### Les particuliers qui font la différence:

- A) Poigné de transport sur terrains accidentés
- B) Affichage graphique cycle manuel et automatique
- C) banque des données intégrée (modifiable)
- D) Software nettoyage système A/C par remplissage avec kit (01.000.96 sur demande)
- E) Test des fuites avec kit azote (01.000.142 sur demande)
- F) Programmation longueur tuyaux
- G) Software "lavage interne" pour le nettoyage de la station
- H) Imprimante sur demande, sortie USB standard
- I) Version BIPOWER (12 V DC – 230 V AC) sur demande


Full Automatic A/C station

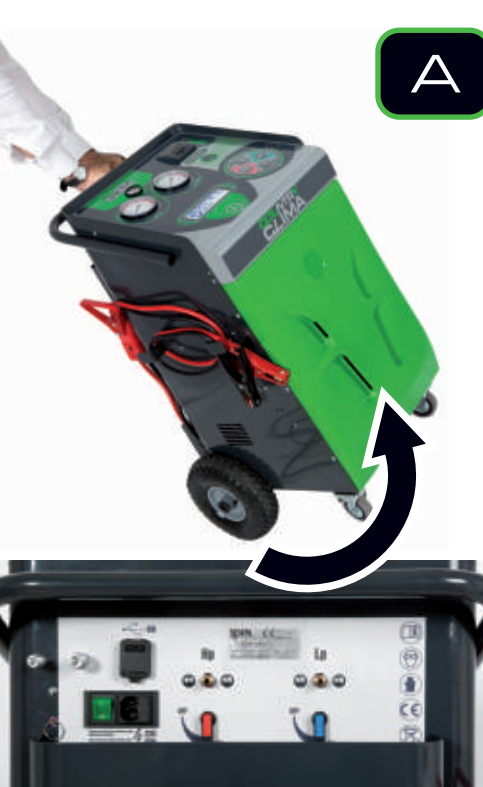

A




B




G

Kit 12 V DC – 230 V AC




C



H


I





D



kit 01.000.96



E



F



kit 01.000.142



DE

## Vollautomatisches Klimaservicegerät für Land- und Erdbewegungsmaschinen KOD. 01.040.00

- > Mehrsprachiges Software mit Ikonen
- > Datenbank für LKWs/Landmaschinen
- > Software Verbrauchsstatistik von Kältemittel und Öl
- > Erneuerung von der Datenbank über USB
- > Software für automatische Flushing-Spülung
- > Stromversorgung 230 V 50 Hz (12 V DC auf Anfrage)

### Technische Daten

- ▶ 70 l/h Hochvakuumpumpe
- ▶ 300 g/min Kompressor
- ▶ 10 kg Tank mit der überdimensionalen elektronischen Waage
- ▶ Schließanlage für die Waage
- ▶ Schläuche SAEJ 2196, 5 m, mit LP/HP Kupplungen und Hähnen
- ▶ Aufpumpbare Hinterräder
- ▶ Manometer LP/HP class 1 (WIKA)
- ▶ Manometer für den Flaschendruck
- ▶ Abmessungen: 580x550x980 mm
- ▶ Gewicht: 60 Kg

### Die Details machen den Unterschied aus:

- A) Transporthandgriff für unebene Flächen
- B) graphisches Display
- C) eingebaute Datenbank (wechselbar)
- D) Software Flushing-Spülung Klimaanlage mit dem Kit (01.000.96 auf Anfrage)
- E) Lecktest-Kit mit dem Stickstoff (01.000.142 auf Anfrage)
- F) Einstellung der Schlauchlänge
- G) Software für die Innenspülung des Gerätes
- H) Drucker auf Anfrage und USB-Serienausgang
- I) Version BIPOWER (12 V DC – 230 V AC) auf Anfrage

ES

## Estación A/A full automática para sector agrícola y movimiento tierra COD. 01.040.00

- > Software multilingüe con iconos
- > Banco de datos coches camiones/máquinas agrícolas
- > Software estadísticas de refrigerante y aceite
- > Actualización banco de datos desde la salida USB
- > Software lavado automático (por inundación)
- > Alimentación 230 V 50 Hz (a 12 V DC bajo pedido)

### Principales características técnicas

- ▶ Bomba de vacío de 70 lt/1<sup>1</sup>
- ▶ Compresor de 300 gr/1<sup>1</sup>
- ▶ Bombona de 10 kg con báscula electrónica superdimensionada
- ▶ Sistema de bloqueo de la báscula durante el transporte
- ▶ Tubos de carga de conformidad con norma SAEJ 2196 de 5 mt con empalmes de alta y baja presión con grifos
- ▶ Ruedas traseras neumáticas
- ▶ Manómetros de alta/baja presión clase 1 (WIKA)
- ▶ Manómetro presión bombona
- ▶ Dimensiones: 580x550x980 mm
- ▶ Peso: 60 kg

### Los detalles que hacen la diferencia:

- A) Asa para transporte sobre terrenos accidentados
- B) Pantalla gráfica ciclo/manual y automático
- C) Banco de datos integrado (ajustable)
- D) Software lavado instalación A/A por inundación con kit (01.000.96 bajo pedido)
- E) Test pérdidas con kit nitrógeno (01.000.142 bajo pedido)
- F) Ajuste longitud tubos
- G) Software "internal cleaning" para limpieza estación
- H) Impresora bajo pedido y salida USB de serie
- I) Versión BIPOWER (12 V DC – 230 V AC) bajo pedido

RU

## Установка для обслуживания кондиционеров для сельскохозяйственных и землеройно-транспортных машин код 01.040.00

- > многоязыковой software с иконками
- > база данных для грузовых и с/х машин
- > Software для статистики расхода хладагента и масла
- > Обновление базы данных через USB
- > Software для автоматической промывки
- > Питание 230 V 50 Hz (12 V DC по запросу)

### Технические данные

- ▶ Вакуумный насос 70 л/мин
- ▶ Компрессор 300 л/мин
- ▶ Баллон со сверхмерными электронными весами 10 кг
- ▶ Блокирующее устройство для весов
- ▶ Шланги SAEJ 2196, 5 м, с соединениями LP/HP и кранами
- ▶ Надувные задние колеса
- ▶ Манометры LP/HP class 1 (WIKA)
- ▶ Манометр давления в баллоне
- ▶ Размеры: 580x550x980 мм
- ▶ Вес: 60 кг

### Детали, которые делают разницу:


- A) поручень для транспорт. на неровных поверхностях
- B) графический дисплей
- C) встроенная база данных (изменяемая)
- D) Software Flushing промывка с набором (01.000.96 по запросу)
- E) Проверка утечки, набор с азотом (01.000.142 по запросу)
- F) настройка длины шлангов
- G) Software для внутренней промывки установки
- H) принтер по запросу и серийный выход USB
- I) версия BIPOWER (12 V DC – 230 V AC) по запросу

**COUNTRY  
CLIMA**



**SPIN s.r.l.**  
Via Casalecchio 35/G  
47924 Rimini (RN) Italy  
Tel. +39 0541.730777  
Fax +39 0541.731315  
e-mail: info@spinsrl.it  
[www.spinsrl.it](http://www.spinsrl.it)

Principali marche incluse nella banca dati  
Main brands included in the data base  
Marques principales incluses dans la banque des données  
Die wichtigsten Marken in der Datenbank  
Principales marcas incluidas en el banco de datos  
Основные марки базы данных



**CASE INTERNATIONAL  
FIAT TRACTORS  
FORD TRACTORS  
JOHN DEERE  
LAMBORGHINI TRACTORS  
LANDINI  
MASSEY FERGUSON  
NEW HOLLAND  
SAME TRACTORS  
VALMET  
VOLVO TRACTORS**

